
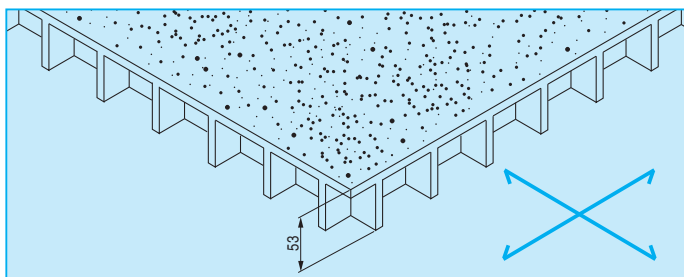


SAKARA : PLANCHER PLEIN / SOLID FLOORING

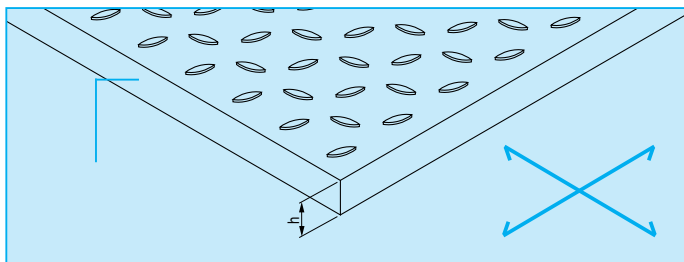

Charge piétonne / Pedestrian load : 250 daN / m²

Portée / Span (mm)	1000	1500	2000	3000
h (mm)	35	47	63	83

- Matériau : résine isophtalique. Autres sur demande.
Material : isophthalic resin. Other on request.
- Coloris : A la demande selon RAL / *Color : RAL on request*
- Surface : larmée ou lisse / *Surface : solid or non skid*

• SAKARA SABLÉ / GRIT COVER

- DIMENSIONS SUR DEMANDE / *DIMENSIONS ON REQUEST :*
3000x1000 mm maxi

Charge piétonne / Pedestrian load : 250 daN / m²

Portée / Span (mm)	800	1000	1200	1500
Flèche / Deflection (mm)	1,3	2,3	3,3	7,5

- Matériau : résine vinylester, polyester isophtalique, standard (gris)
Available resin types: vinylester, isophthalic, or general purpose resin (grey colored).