

APPLICATIONS

Leur intégration dans les dallages ou pavés autobloquants unidirectionnels est facilement réalisée grâce aux éléments unitaires (pour zones à planter) ou en deux éléments (pour zones plantées). Dans ce dernier cas, le cadre est rendu indémontable grâce aux pattes à scellement ou démontable grâce à une fixation vissée.




AVANTAGES :

Les cadres d'entourage d'arbre assurent la liaison entre le revêtement et la zone plantée. Excellente finition d'aspect.




CARACTERISTIQUES

Ref. 1 : un élément pour zones à planter







Ref. 2 : deux éléments pour zones plantées

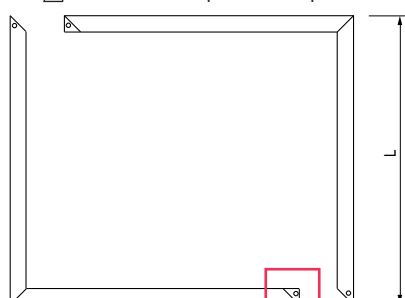

Réf.	CE 10	CE 12	CE 15
L (mm)	1000	1200	1500
Masse (Kg)	11	13	16

Autres dimensions sur demande

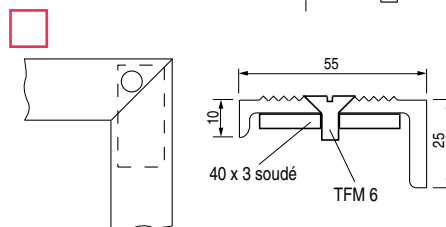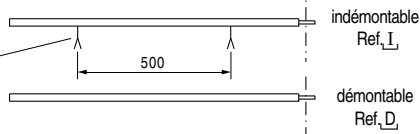

MATÉRIAUX :

- Acier galvanisé à chaud après fabrication NF A 91-121 / NF A 91-122 : GAC
- Revêtement coloré Rilsan (Ref. RIL) ou Polyester (Ref. POLY) sur demande : voir nuancier Tolartois

COMMENT COMMANDER :

Modèle en 1 ou 2 éléments 2 CE 10 D GAC

Cadre d'entourage 1000 x 1000 mm

Pour modèles en 2 éléments
D : Démontable I : Indémontable

Matériau _____