

COUVERTURE DE CANIVEAUX SM

APPLICATIONS

Utilisé pour l'écoulement des eaux notamment en remplacement des dalles béton.



MODELE SM


AVANTAGES :

- Robuste, incassable et sans entretien :
 - caillebotis pressé
 - acier galvanisé à chaud après fabrication NF A 91-121 / NF A 91-122 (Ref. GAC)
 - Revêtement coloré Rilsan (Ref. RIL) ou polyester (Ref. POLY) sur demande (voir nuancier Tolartois)
- Maille de sécurité
- Résistant aux charges roulantes
- Installation facile grâce aux cornières évitant la création de feuillures.



MODELE SM sans cornière sur demande

CARACTERISTIQUES

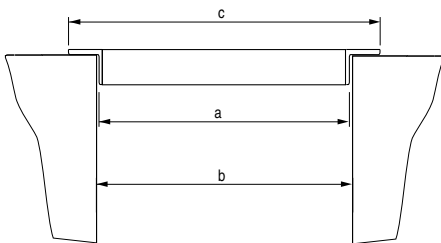


Ref.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Charge roulante (daN / roue)	Longeur (mm)
<u>SM 200</u>	200	210	254	2.500	
<u>SM 250</u>	250	260	304	1.800	<u>1.000</u>
<u>SM 300</u>	300	310	354	1.200	<u>1.250</u>
<u>SM 350</u>	350	360	404	1.000	<u>1.500</u>
<u>SM 400</u>	400	410	454	800	

Autres dimensions sur demande. Possibilité de réalisation sans cornière sur demande.


Maille/entraxe (mm) | 21 x 33 (maille de sécurité et passage de personnes à mobilité réduite.)

Barres portantes (mm) | 30 X 3

MONTAGE




Bordure 30 x 30 x 3 : pose en applique évitant la création de feuillure.



Antisoulevement : grâce aux pattes incorporées.

OPTION



Antivandalisme : boulonnage des éléments entre eux sur plat rapporté. Ref. AV

COMMENT COMMANDER

